

PSB-72/192-xx : nástěnný optický rozvaděč pro FTTH



Popis:

Nástěnný rozvaděč speciálně připraven pro vnitřní rozvody optických FTTH sítí.

Typ PSB-72 je určen pro připojení až 72 účastníků.
Typ PSB-192 je určen pro připojení až 192 účastníků.

Součástí rozvaděče jsou optické kazety umístěné na výklopném panelu, výsuvný panel pro umístění SC/LC/E2000 adaptorů, držák PLC spliterů i veškerý fiber management sloužící pro uchycení přívodních kabelů, rezerv optických pigtailů i rezerv PLC spliterů.


Výhody:

- ✓ Robustní provedení, kvalitní zámek
- ✓ Kompletně připraveno pro instalaci adaptorů, pigtailů, spliterů i fixaci kabelů a rezerv
- ✓ Součástí jsou veškeré kabelové průchodky, fixační pásky a šrouby pro uchycení boxu na stěnu



Objednávací kod	Popis	Rozměry
PSB-72-SC/E2-4K9	Nástěnný rozvaděč pro FTTH síť , kapacita 72 účastníků	340x450x250mm
PSB-192-SC/E2-9K9	Nástěnný rozvaděč pro FTTH síť , kapacita 192 účastníků	340x730x250mm

PSB-72/192-xx : nástěnný optický rozvaděč pro FTTH

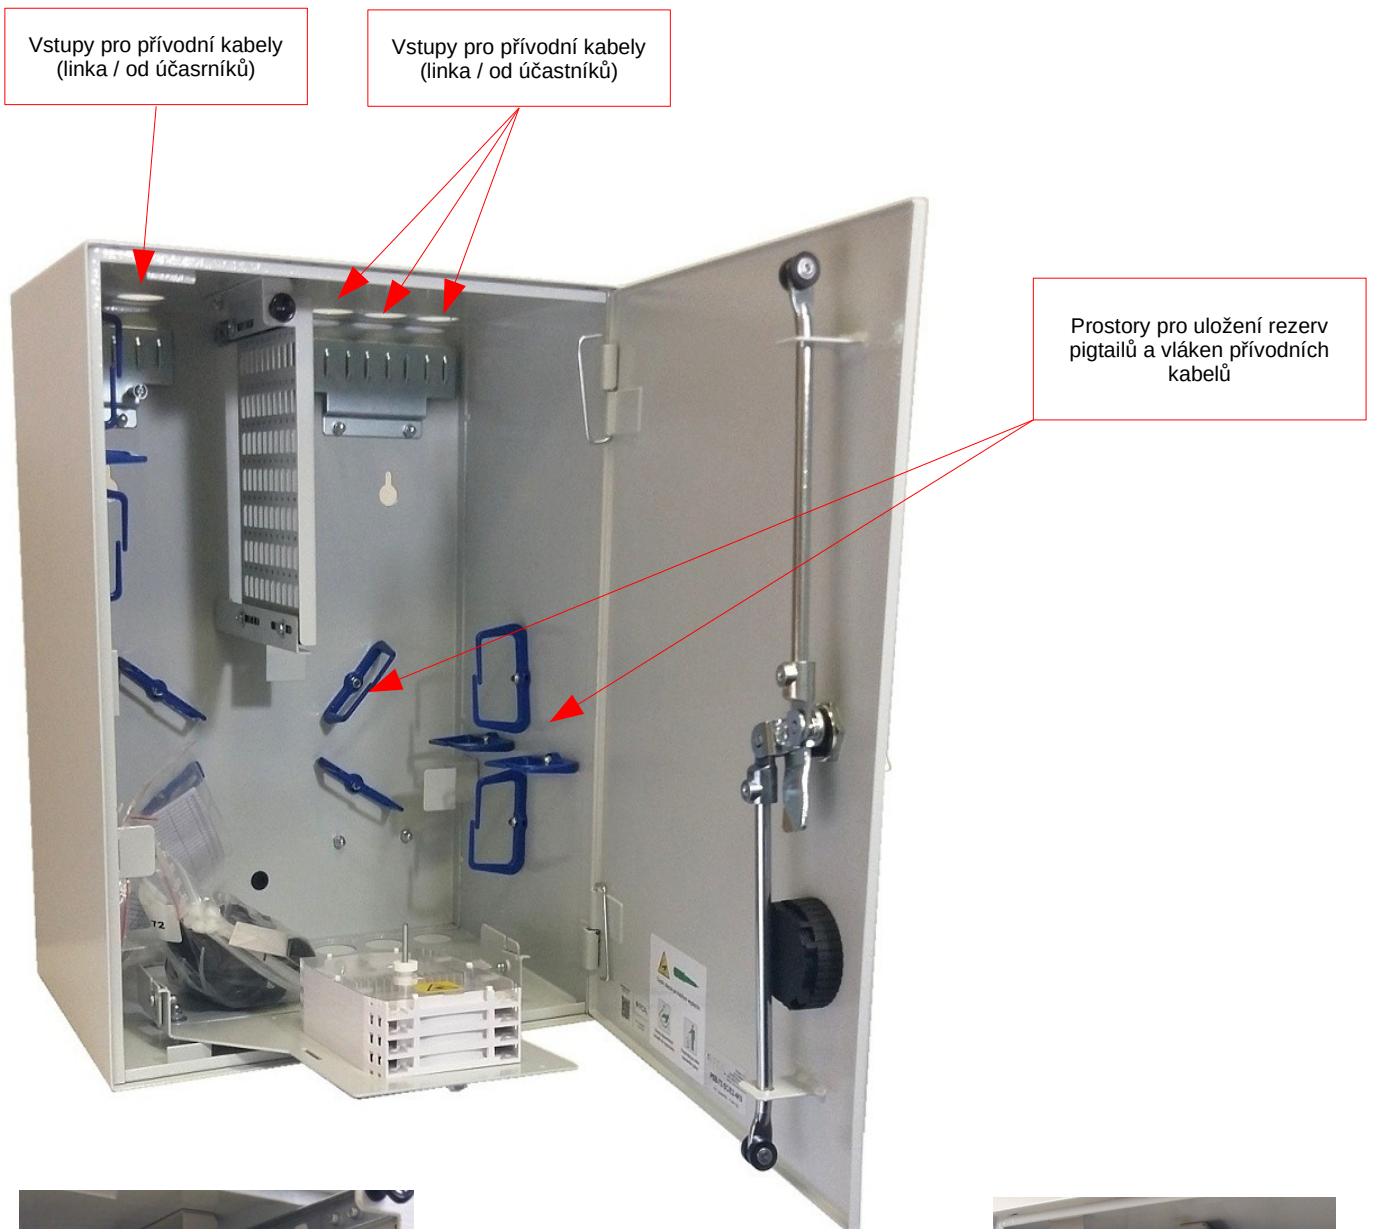

1-12 : prostor pro vstupní porty PLC splitterů (IN)

1-72 (192) : prostor pro výstupní porty PLC splitterů (OUT)

Prostor pro uložení PLC splitterů

