

## 19" výsuvné optické vany 2U

19" optické vany se používají k ukončení kabelu a následnému propojení s dalšími prvky vláknové optiky. Námí nabízené vany jsou výsuvné a mají vyměnitelné čelní panely a zadní kabelové vstupy. Uvnitř vany je centrální trn pro upevnění kazety svarů a dva držáky sloužící k zafixování kevlaru.

### Parametry:

**Rozměry:**

šířka: 482mm, výška: 88mm, hloubka: 251mm

**Barva:**

šedá

**Počet konektorových portů:**

48, 72 pro ST/FC

48, 72 pro SC/E2000/duplex LC


48 pro duplex SC

**Druhy kabelových vstupů:**



přímé/šikmé s možností umístění vlevo/vpravo

**Výsuvná část:**


po otevření zůstane nakloněna pod úhlem 40° nebo ji lze jednoduše vyjmout

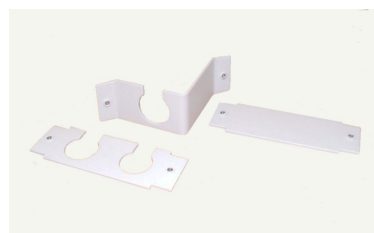




**2U vana – horní část**

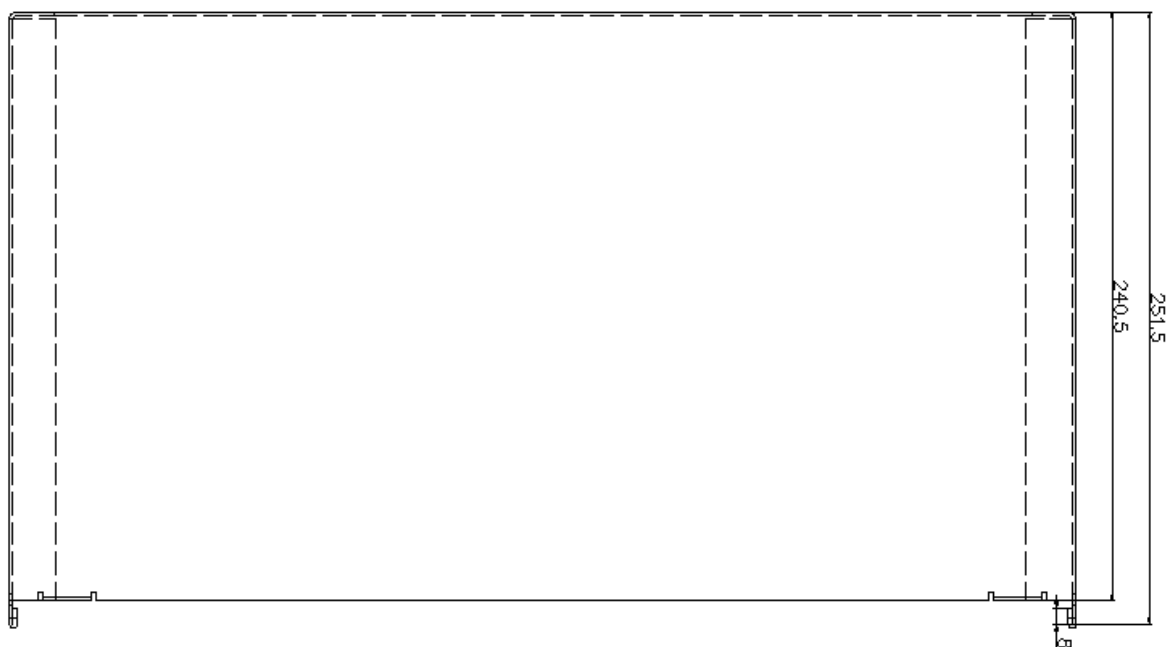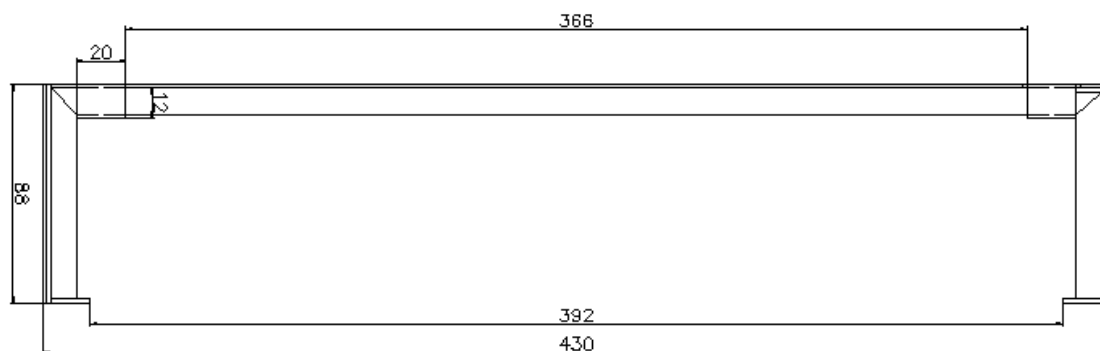


**SIDE VIEW**

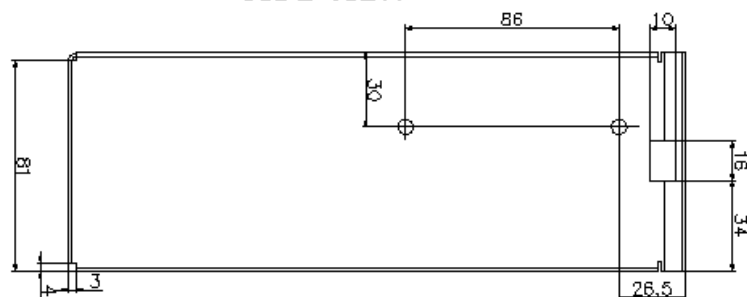


**2U vana – spodní část**

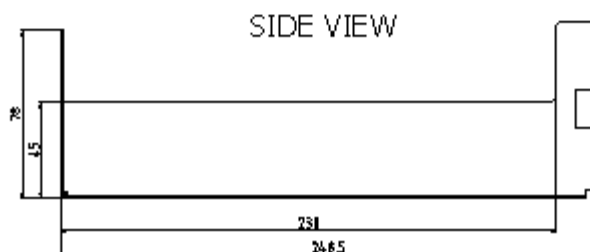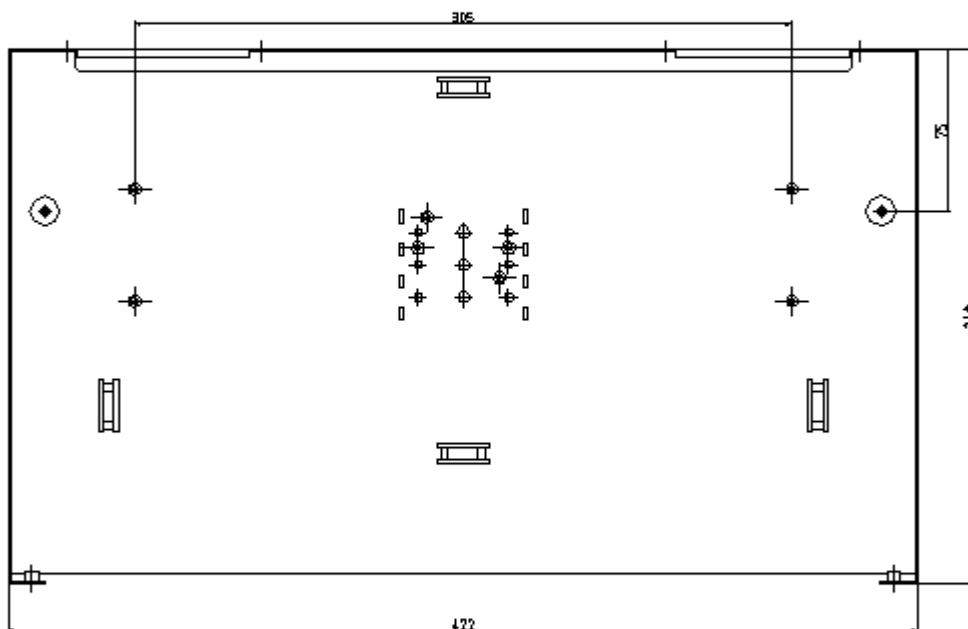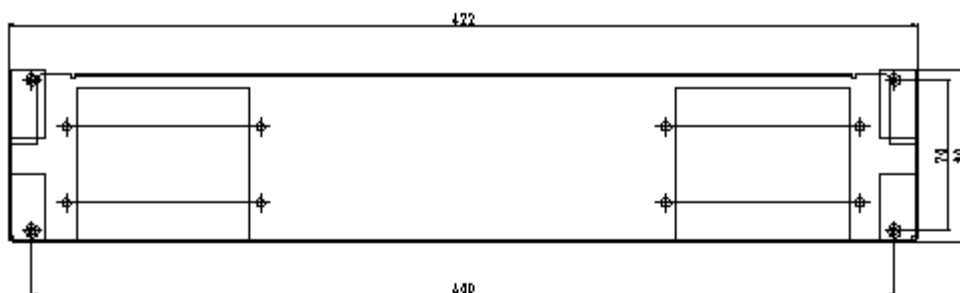


## 2U čelní panel pro 48 SC duplex

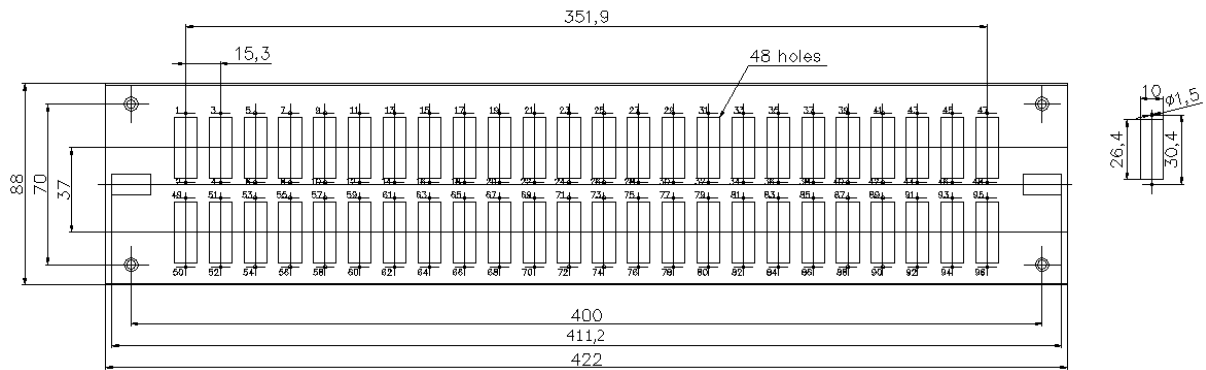


## 2U čelní panel pro 48 SC/LC/E2000

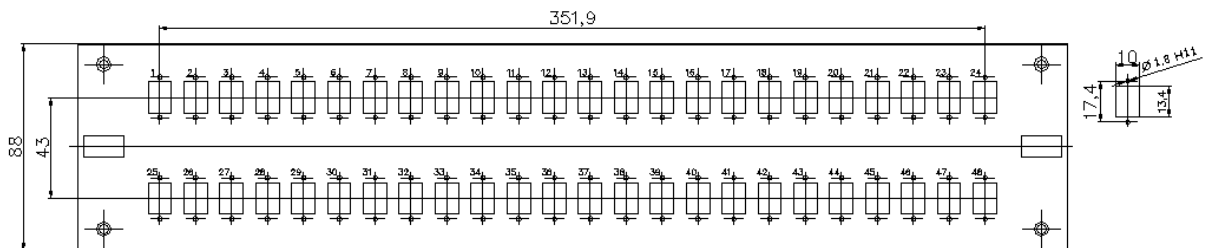


## 2U čelní panel pro 72 SC/LC/E2000

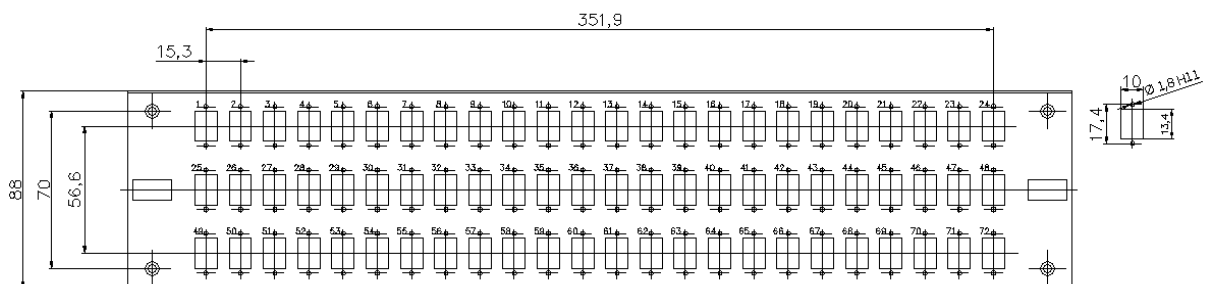


## 2U čelní panel pro 48 ST/FC

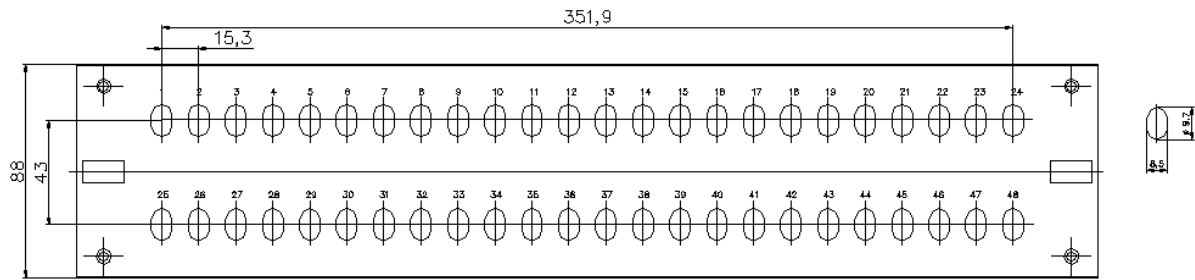


## 2U čelní panel pro 72 ST/FC

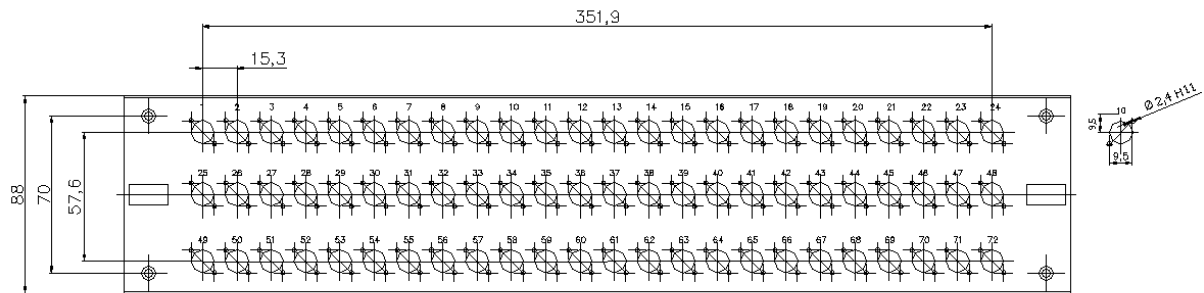


## Zadní záslepka kabelového vstupu

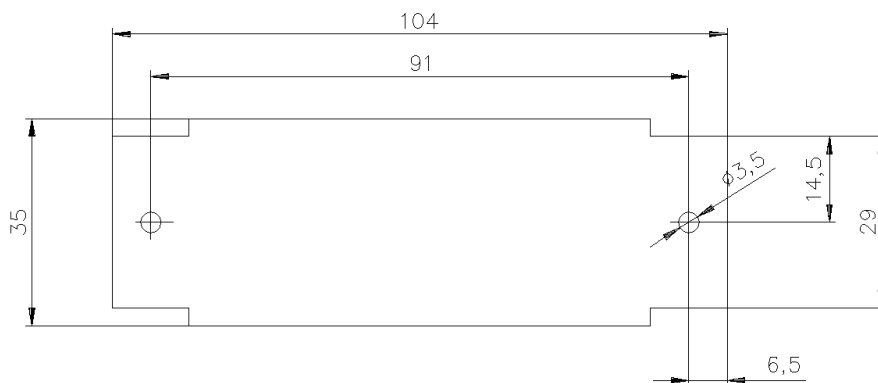


## Rovný kabelový vstup

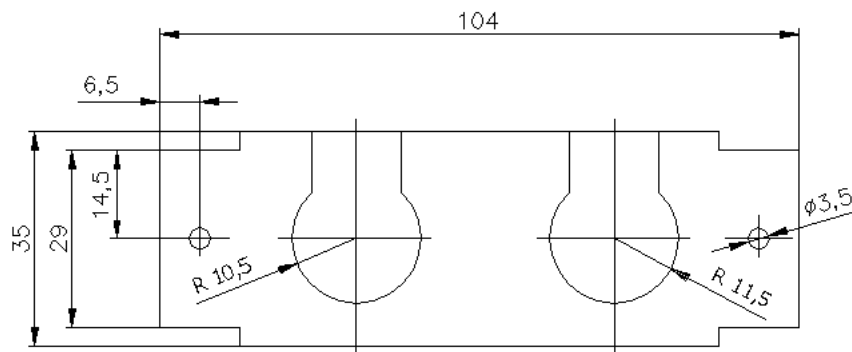

## Šikmý kabelový vstup

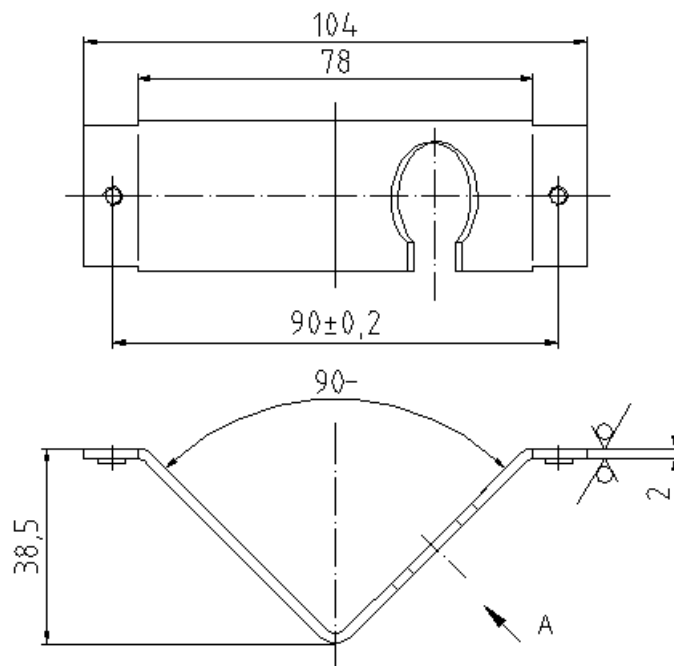


A ○ 45°

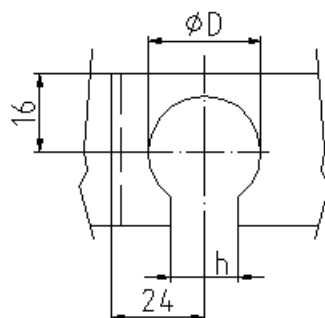

	D	h
<b>PG 11</b>	19	10
<b>PG 13.5</b>	21	12
<b>PG 16</b>	23	14

## 2U držák kazet

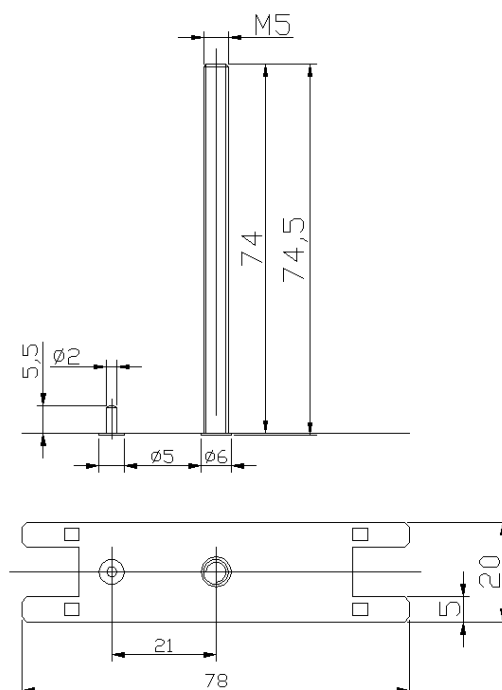

### **Výbava:**

**Standardní výbava:** 1ks výsuvná optická vana  
1ks čelní panel  
2ks šikmý kabelový vstup  
2ks záslepka kabelového vstupu  
1ks kabelová záslepka  
1ks kabelová průchodka PG13,5

**Další výbava:** kazety s držáky svarů, ochrany svarů  
pigtaily, adaptory, patchcordy, ...

### **Použití:**

Ukončení optického kabelu  
Propojení optických tras  
Propojení aktivních prvků  
Možnost osazení pasivními prvky