


## PSR-SUSPH-xx : plastový sloupkový rozvaděč pro FTTH sítě



Sloupek pro max. 48 vl.

Sloupek pro max. 108 vl.

Sloupek pro max. 144 vl.

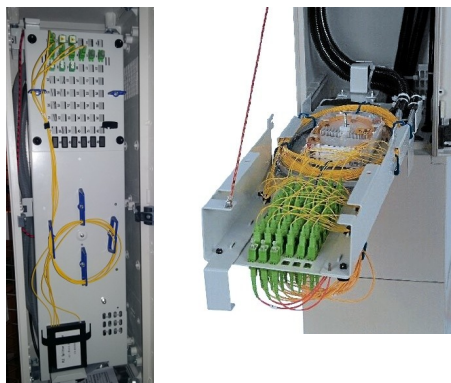

### Popis:

Plastový sloupkový rozvaděč se soklem je připraven pro venkovní rozvody optických FTTH sítí s kapacitou **48, 108, nebo 144 x SC** adaptorů.

Součástí rozvaděče jsou optické kazety umístěné na výklopném a vyjímatelném bloku s panelem pro SC/LC/E2000 adaptory, držák PLC splitterů i veškerý fiber management sloužící pro uchycení přírodních kabelů, rezerv optických pigtailů i rezerv PLC splitterů.

Díky šikové konstrukci je možné snadno vyjmout výklopný blok s kazetami a s rezervou cca 5m přírodního kabelu vše pohodlně nainstalovat např. u stolku, nebo v servisním voze. Po provaření vláken a sestavení se vše snadno nainstaluje zpět do sloupku.

### Výhody:

- ✓ Robustní provedení, kvalitní zámek
- ✓ Kompletně připraveno pro instalaci adaptorů, pigtailů, splitterů i fixaci kabelů a rezerv
- ✓ Součástí jsou veškeré ochranné a fixační prvky
- ✓ RoHS 2011 /65 /UE
- ✓ Krytí: IP54
- ✓ Provozní teplota -40°C až +70°C
- ✓ Vyrobeno v EU, používáno mj. sítích nadnárodního operátora ORANGE

| Objednávací kód              | Popis  | Rozměry   |
|------------------------------|--|---|
| PSR-SUSPH-48-3K9-IP54        | Plastový sloupkový rozvaděč pro FTTH sítě, s managementem pro 48x SC, 175 x 26 x 25cm    | výška: 84cm (se soklem 175cm)<br>šířka: 26,5cm, hloubka: 25,5cm |
| PSR-SUSPH-108-SC/E2-6K9/IP54 | Plastový sloupkový rozvaděč pro FTTH sítě, s managementem pro 108x SC, 175 x 40 x 25,5cm | výška: 84cm (se soklem 175cm)<br>šířka: 40cm, hloubka: 25,5cm   |
| PSR-SUSPH-144-SC/E2-7K9/IP54 | Plastový sloupkový rozvaděč pro FTTH sítě, s managementem pro 144x SC, 175 x 53 x 25,5cm | výška: 84cm (se soklem 175cm)<br>šířka: 53cm, hloubka: 25,5cm   |